


stal kwasoodporna szlifowana gatunek 304
Szkło bezpieczne lub polietylen



Montaż:

- przykręcana/kotkowana do podłoża - lity beton/fundament
- przykręcana/kotkowana do fundamentu np. 12cm poniżej nawierzchni
- kotwy do fundamentowania

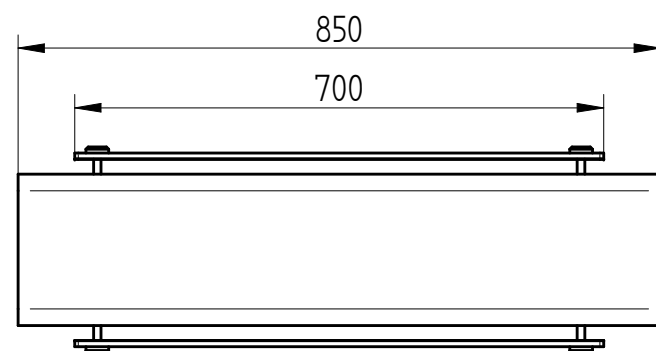

Blacha gr.8mm
- stal kwasoodporna szlifowana gatunek 304
- stal cynkowana i lakierowana proszkowo
- stal typu CORTEN

 PUCZYŃSKI - mała architektura Ul. Robotnicza 31 05-800 Pruszków tel: 22 7586693 e-mail: info@puczynski.pl internet: www.puczynski.pl				
Nazwisko	Konstruował M. Puczyński	Sprawdził M. Puczyński	Rysował M. Puczyński	Nr zespołu 18-40-02
Podpis				Skala
Data	06/2015		06/2015	Format DFT
Nazwa części			Tablica informacyjna	

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.